



Σειρά
χυτοσιδηρών
λεβήτων
από 500-1400 kW/h

H



Σειρά χυτοσιδηρών λεβήτων


“Η” η νέα μεγάλη σειρά χυτοσιδηρών λεβήτων GG20 της βιομηχανίας OSCAR, με 10 μοντέλα και με ωφέλιμη ισχύ από 430.000 έως 1.200.000 kcal/h, είναι κατάλληλοι για φυσικό αέριο, υγραέριο και για μικτή καύση αερίου - πετρελαίου σύμφωνα με το EN 267 DIN και το EN 676 DIN καθώς και για πετρέλαιο θέρμανσης σύμφωνα με το DIN 51603.

Η σειρά λεβήτων “Η” έχει ειδικό σχεδιασμό τριών διαδρομών για να εκμεταλλεύεται άριστα την θερμογόνο δύναμη των καυσαερίων μειώνοντας στο ελάχιστο τις στατικές θερμικές απώλειες.

Για τον σκοπό αυτόν περιβάλλεται από ισχυρή μόνωση πάχους 100 χιλ. εξασφαλίζοντας αποδόσεις συστήματος πάνω από 90%.

Ανοιγόμενη πόρτα για τον εύκολο καθαρισμό του λέβητα.

Η πλήρης προσβασιμότητα όλων των σημείων του λέβητα επιτυγχάνεται, εκτός από την πόρτα, και από την επιπλέον δυνατότητα απομάκρυνσης όλου του καπναγωγού του λέβητα (πλήτη λέβητα).

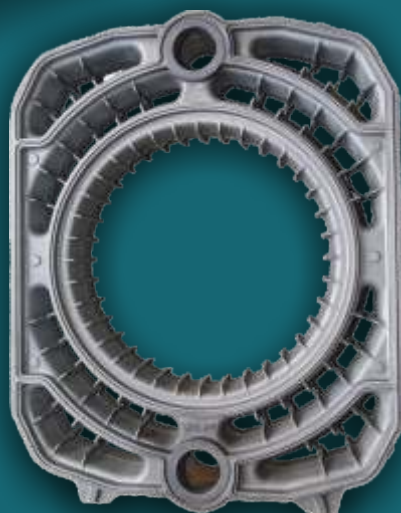

H

ΛΕΒΗΤΑΣ

Ο λέβητας παραδίδεται λυμένος για την εύκολη μεταφορά και συναρμολόγηση στον χώρο του λεβητοστασίου και αποτελείται από:

- Μεταλλικά καλύμματα σε χαρτοκιβώτιο/α
- Πίνακας οργάνων σε χαρτοκιβώτιο
- Χυτοσιδηρά μέρη σε ξυλοπαλλήτα/ες
- Κεραμική μόνωση πόρτας λέβητα σε χαρτοκιβώτιο
- Εξαρτήματα συναρμολόγησης σε ξυλοκιβώτιο.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ένας πλήρης πίνακας οργάνων, μεταλλικός, στιβαρός, συνοδεύει τους λέβητες σειράς "H" εξασφαλίζοντας την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματός σας. Ο πίνακας οργάνων περιλαμβάνει:

- Γενικό διακόπτη ON/OFF
- Διακόπτη ON/OFF καυστήρα
- Θερμοστάτη ασφαλείας
- Λυχνία ασφαλείας
- Θερμοστάτη καυστήρα
- Λυχνία καυστήρα
- Θερμοστάτη κυκλοφορητή
- Λυχνία κυκλοφορητή
- Θερμόμετρο νερού
- Ηλεκτρική ασφάλεια 10 A

Η σειρά λέβητων H είναι πιστοποιημένη με CE σύμφωνα με τις οδηγίες :

- 2009/142/EC
- 2014/35/EC (LVD, Χαμηλής τάσεως)
- 2014/30/EU (EMC, Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)

εφαρμόζοντας τα Ευρωπαϊκά πρότυπα :

- EN 303-1:2017
- EN 303-2:2017
- EN 60335-1/2012 + A11/2014 + AC/2014
- EN 60335-2-102/2006 + a2/2016

Μοντέλο	Αριθμός Στοιχείων	Προσβιδόμενη Ισχύς (kW/h)	Προσβιδόμενη Ισχύς (kcal/h)	Ωφέλιμη Ισχύς (kW/h)	Ωφέλιμη Ισχύς (kcal/h)	Όγκος θαλάμου καύσεως (Liters)	Υποπίεση θαλάμου καύσεως (mmH ₂ O)	Όγκος νερού (Liters)	Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας (Bar)	Υδραυλική Σύνδεση (inches)	Διάμετρος εξόδου καυσαερίων (mm)	Διαστάσεις Μ-Π-Υ (mm)	Βάρος (kg)	RIELLO ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ (N.G. / LPG)	RIELLO ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (oil)
H 7	7	561	482.425	501	431.300	320	8	280	8	3"	400	1423-1210-1300	1.735	RS 70	RL 50
H 8	8	666	573.222	600	515.900	370	15	320	8	3"	400	1606-1210-1300	1.970	RS 70	RL 70
H 9	9	765	657.761	690	593.300	420	30	360	8	3"	400	1789-1210-1300	2.200	RS 70	RL 70
H 10	10	863	742.746	780	670.700	470	33	400	8	3"	400	1972-1210-1300	2.435	RS 100	RL 100
H 11	11	961	826.630	870	748.100	520	42	440	8	3"	400	2155-1210-1300	2.665	RS 100	RL 100
H 12	12	1059	911.148	960	825.500	570	51	480	8	3"	400	2338-1210-1300	2.895	RS 100	RL 100
H 13	13	1168	1.004.851	1060	911.400	620	60	520	8	3"	400	2521-1210-1300	3.130	RS 130	RL 130
H 14	14	1278	1.099.669	1160	997.400	670	69	560	8	3"	400	2704-1210-1300	3.360	RS 130	RL 130
H 15	15	1411	1.213.413	1280	1.100.602	720	80	600	8	3"	400	2887-1210-1300	3.595	RS 150	RL 130
H 16	16	1543	1.327.170	1400	1.203.783	770	93	640	8	3"	400	3070-1210-1300	3.825	RS 150	RL 190

Η σειρά λέβητων H έχει πιστοποιηθεί με καυστήρες **RIELLO**, αερίου - πετρελαίου

www.oscarboilers.gr



OSCAR INDUSTRIES
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ & ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

32° χλμ Σταυρού - Λαυρίου, 190 03 Μαρκόπουλο
Τηλ. 22990 22193-4, Fax: 22990 22319
e-mail: info@oscarboilers.gr